


216

APPAREILS

de

GRAISSAGE

Huiles & Graisses industrielles.

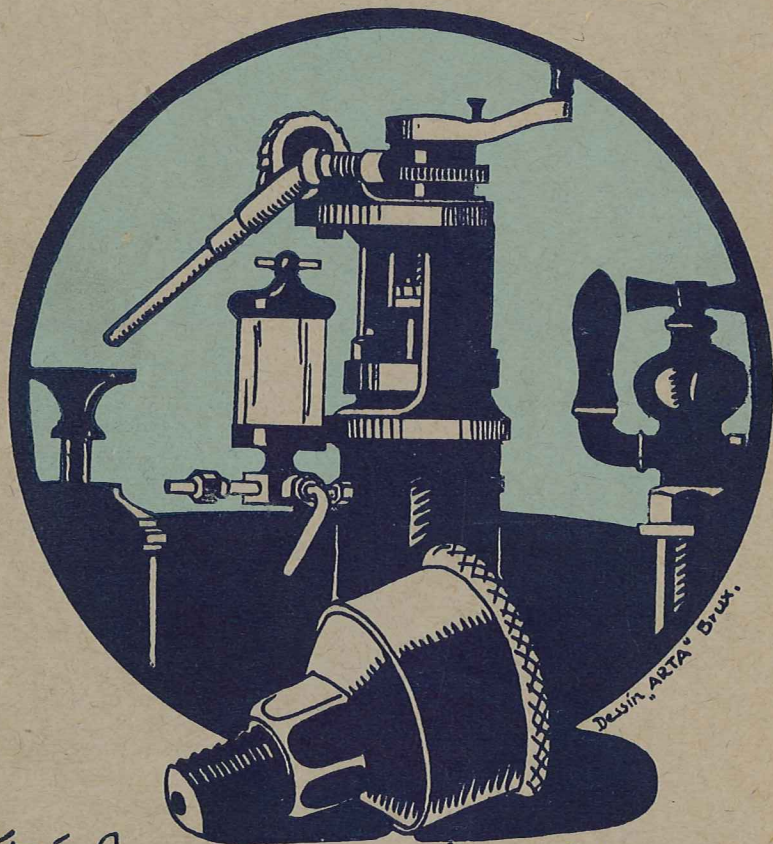

Société Anon. des Établissements

WANNER

26-28 Rue des Bassins
BRUXELLES.

S. A. DES ÉTABLISSEMENTS WANNER - BRUXELLES

SOCIÉTÉ ANONYME

DES

Etablissements WANNER

26-28, Rue des Bassins, 26-28

BRUXELLES

Téléphones : 122.74 - 196.08

Télégrammes : Balata-Bruxelles

MAJORATION

%

PRIX - COURANT

POUR APPAREILS DE GRAISSAGE —
GRAPHITE — BOURRAGES — CAOUT-
CHOUC — HUILES ET GRAISSES —
PRODUITS DIVERS POUR L'INDUSTRIE

Prière de nous consulter également pour nos autres spécialités, telles que :

Courroies de Transmissions

EN BALATA-DICK — POIL DE CHAMEAU
CUIR — COTON COUSU ROUGE
« PIEUVRE » BREVETÉE
ATTACHES — LANIÈRES — ADHÉSIFS

POULIES EN BOIS

Produits isolants

contre la déperdition de la chaleur et du froid

Fossil • Magnésie • Diatomit • Liège aggloméré

EXÉCUTION PAR NOS MONTEURS-SPÉCIALISTES

AVRIL 1926

REPRÉSENTANT F. GIGOT

Conditions Générales de Vente

Tous nos prix s'entendent en francs et sont susceptibles de majorations ou de remises suivant l'article.

Marchandises rendues franco gare Bruxelles, emballage non compris.

Païement à 30 jours net fin de mois de fourniture.

**Conditions spéciales pour revendeurs,
ateliers de constructions, de même
que pour affaires importantes.**

PRIÈRE DE NOUS DEMANDER DES OFFRES SPÉCIALES

EMBALLAGES. — Les caisses et bidons (les tonnelets en bois blanc et les boîtes en fer blanc exceptés) sont repris aux prix facturés, à condition qu'ils nous soient retournés en bon état et franco en gare de Bruxelles-Petite-Ile, B. R.

RÉCLAMATIONS. — Pour être valables, les réclamations doivent nous parvenir dans les huit jours après réception de la marchandise. Passé ce délai, elles ne pourront plus être prises en considération.

CE CATALOGUE ANNULE TOUS
NOS PRIX-COURANTS ANTÉRIEURS

Graisseurs Stauffer "INCASSABLE"

en acier bleui

COUVERCLE en acier. — PIED en fer forgé massif ou embouti

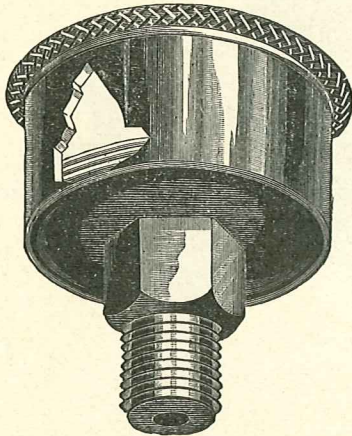


FIG. 1

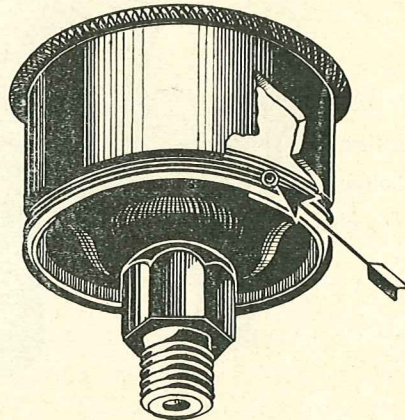


FIG. 2

Nos graisseurs Stauffer « INCASSABLE » se distinguent par leur solidité et l'exactitude des filetages

DIMENSIONS ET PRIX

NUMÉROS	1	2	3	4	5	6	7	8
Diam. intér. m/m	15	22	30	40	50	60	70	80
Pour arbre \varnothing m/m	15	20	30	45	60	80	100	120
Filetage (pas de gaz)	1/8	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4 ou 3/8	3/8
PRIX. La pièce : fr.	0.80	1.—	1.15	1.35	1.60	2.10	2.70	3.80

Avec dispositif d'arrêt à bille (FIG. 2).

PRIX. La pièce : fr.	1.80	2.—	2.10	2.30	2.60	3.10	—	—
----------------------	------	-----	------	------	------	------	---	---

ÉCHANTILLONS GRATIS SUR DEMANDE

Les bouts spéciaux, lisses ou avec un autre pas de vis, entraînent une augmentation de prix.

Graisseurs Stauffer

EXÉCUTION :
entièrement en fonte
Couvercle en fonte-
et pied en laiton



EXÉCUTION :
entièrement en laiton

FIG. 3

DIMENSIONS ET PRIX

NUMÉROS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Diamètre int. m/m	16	22	30	40	50	60	70	85	100	125
Pour arbres \varnothing m/m	15	20	30	45	60	80	100	120	150	200
Filetage (pas de gaz)	1/8	1/8 1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4 3/8	3/8	3/8	1/2
La pièce Fr.										
Fonte	0.65	0.80	0.85	1.05	1.45	1.85	2.50	3.40	6.—	8.—
Fonte et laiton	—	1.20	1.40	2.—	2.50	3.20	4.50	6.—		
Laiton	1.25	1.65	2.—	2.70	3.70	5.10	7.10	9.90		

Échantillons gratuits sur demande

Les bouts spéciaux, lisses ou avec un autre pas de vis, entraînent une augmentation de prix.

(Voir le tableau à la page 16.)

Nous fabriquons tout autre modèle suivant dessin

S. A. DES ÉTABLISSEMENTS WANNER - BRUXELLES

Graisseurs " Antipoussières „ en bronze poli




FIG. 4
Sans ailette



FIG. 5
Avec ailette

DIMENSIONS ET PRIX

NUMÉROS		00	0	1	2	3	4	5	6
Diamètre int.	m/m	9	13	16	22	30	40	50	60
Douille lisse	m/m	6	6	8	10	14	14	16	16
Sans ailette.	Pièce fr.	1.40	1.60	1.80	2.40	4.—	6.20	8.25	12.—
Avec ailette.	Pièce fr.	1.50	1.80	2.—	2.70	5.25	8.—	10.20	13.50

LES DOUILLES SPÉCIALES ENTRAINENT UNE AUGMENTATION DE PRIX

L'emploi de ces graisseurs se recommande :

a) dans les endroits poussiéreux ; pour les machines à travailler le bois, moulins etc. etc. Ils empêchent d'une façon absolue la pénétration de matières étrangères dans la graisse.

b) pour les pièces en mouvement, machines à trépidations, automobiles, locomobiles, têtes de bielles, marteaux pilons, etc. etc.

Le couvercle est immobilisé par un dispositif ingénieux.


Graisseurs Automatiques

à Graisse consistante

sans retension du ressort


VIS DE RÉGLAGE

AU SIX-PANS



Modèle léger

FIG. 6



Modèle massif

FIG. 7

MODÈLE LÉGER

NUMÉROS		1	2	3	4	5	6	7
Diam. vase	m/m	26	32	38	45	52	65	75
Pour arbres de \varnothing	m/m	30	45	60	80	100	120	150
Filetage	(pas de gaz)	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	1/2
Laiton poli	la pièce : fr.	4.60	5.10	5.75	7.20	8.70	11.50	15.—
Laiton, avec pied en fonte	” fr.	3.50	4.10	4.90	5.30	6.70	10.—	13.—

MODÈLE MASSIF

NUMÉROS		1	2	3	4	5	6	7
Diam. vase	m/m	26	32	38	45	52	62	75
\varnothing bout lisse	m/m	15	15	19	21	23	25	27
En fonte	la pièce : fr.	5.25	5.80	6.40	7.20	8.—	9.50	15.—
En laiton poli	” fr.	7.50	8.70	11.70	14.20	17.80	23.—	31.20

Nous fournissons les graisseurs modèle massif en laiton également avec vase jusqu'à 100 m/m.

PRIX SUR DEMANDE


Graisseurs Automatiques

à Graisse
consistante

avec retension du ressort


VIS DE RÉGLAGE

AU SIX-PANS

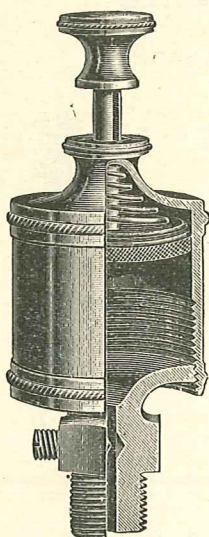

Modèle A

FIG. 8

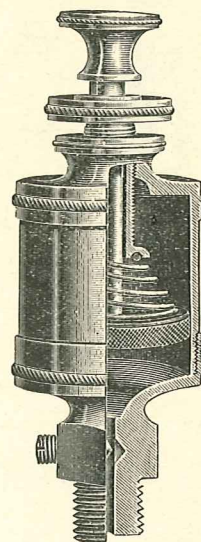

Modèle B

FIG. 9

En Bronze massif

NUMÉROS		1	2	3	4	5	6	7
Diam. vase	m/m	18	24	32	42	52	62	73
Pour arbres de \varnothing	m/m	30	45	60	80	110	150	200
Filetage	(pas de gaz)	1/8	1/4	1/4	3/8	3/8	1/2	1/2
Modèle A	La pièce : fr.	6.75	7.80	11.25	16.40	22.—	29.50	37.—
Modèle B	» fr.	—	12.20	15.—	21.—	28.20	36.50	44.—

Par le dispositif de retension du ressort, l'on obtient une pression plus régulière du piston et un graissage constant de l'organe à lubrifier.

Graisseurs automatiques

à graisse consistante
sans retension du ressort




FIG. 10

EN ACIER BLEUI

La partie supérieure en une pièce. — Tige à bayonnette.
Vis de réglage à six pans.

NUMÉROS	1	2	3	4	5	6
Diamètre vase m/m	26	32	38	45	52	65
Filetage (pas de gaz)	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8
La pièce Fr.	5.25	5.60	7.30	8.50	11.50	17.50




FIG. 11

Raccords

en fonte maléable à six pans

Longueur sans six-pans m/m	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Pas de gaz 1/4 la pièce Fr.	1.10	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80
Pas de gaz 3/8 la pièce Fr.	--	--	1.60	1.70	1.80	1.90	2.—	2.10	2.20	2.30



FIG. 12

Mamelons de réduction

en fonte malléable à six pans

Pas de gaz	1/4 — 1/8	3/8 — 1/4	la pièce Fr.	1.00
Pas de gaz	1/2 — 3/8		la pièce Fr.	1.30

Appareils de graissage à l'huile

Graisseurs à boule en cuivre




FIG. 13

NUMÉROS	1	2	3	4	5
Diam. du verre m/m	65	50	40	30	25
Filetage (pas de gaz)	3/8	3/8	1/4	1/4	1/8
La pièce Fr.	8.25	7.—	6.—	5.—	4.—
Verres de rechange	—	—	—	—	—

Graisseurs à vase en cuivre avec tige ou à mèche



FIG. 14

NUMÉROS	1	2	2a	3	4	5	5a	6
Filetage (pas de gaz)	3/4	1/2	1/2	3/8	1/4	1/4	1/4	1/4
Diamètre du vase	95	80	75	60	53	47	40	32
La pièce Fr.	12.—	9.50	8.—	6.40	5.50	4.80	4.50	4.—
Verres de rechange	—	—	—	—	—	—	—	—

Graisseurs centrifuges en cuivre

POUR POULIES FOLLES




FIG. 15

NUMÉROS	1	2	3	4	5
Diamètre vase m/m	70	56	47	42	40
Pour poulies diam.	800	800 500	500 400	400 250	250
Filetage (p. de gaz)	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
La pièce Fr.	7.50	6.75	6.—	5.50	5.—

Graisseurs à mèche en laiton poli

avec couvercle à visser




FIG. 16

NUMÉROS	1	2	3	4	5	6	7	8
Diamètre vase m/m	20	25	30	35	40	45	50	60
Filetage (pas de gaz)	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8
La pièce	Fr. 5.—	5.50	6.75	7.25	8.50	9.75	11.75	15.—

Graisseurs à mèche en acier bleui

avec couvercle à visser



FIG. 17

NUMÉROS	3	4	5
Diamètre vase m/m	30	40	50
Filetage (pas de gaz)	1/4	1/4	3/8
La pièce	Fr. 3.20	3.70	4.80

Graisseurs à mèche

à charnières, en cuivre poli

Un couvercle à charnière et à ressort empêche l'introduction de la poussière à l'intérieur du graisseur.

Remplissage très facile.

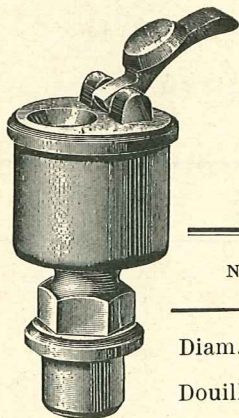


FIG. 18

NUMÉROS	1	2	3	4	5	6	7	8
Diam. vase m/m	25	30	35	40	45	50	55	60
Douille lisse "	13	15	17	19	21	21	24	24
La pièce	Fr. 8.—	8.50	12.50	14.50	15.50	17.50	19.25	22.—

Graisseurs pour têtes de bielles

en
bronze poli

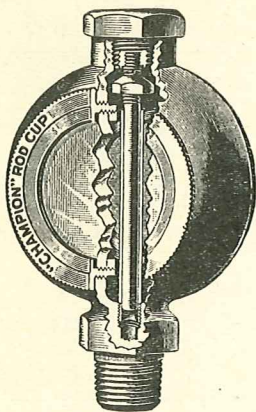


FIG. 19
Section

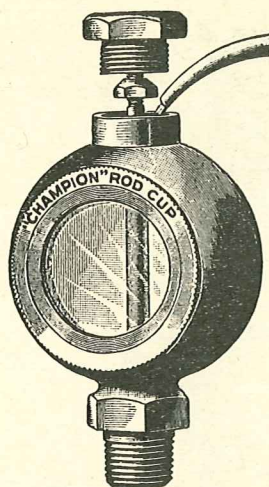


FIG. 20
Bouchon levé pour remplissage

Le réservoir est de forme partiellement sphérique, avec deux fenêtres montrant le niveau d'huile.

La conduite de l'huile consiste en deux tubes se glissant l'un dans l'autre. Un de ces tubes est fixé au fond du réservoir, l'autre au bouchon. Juste en dessous de ce dernier, le tube a de petits trous qui peuvent être masqués à volonté par un écrou, afin de régler le débit d'huile.

On verra que le mouvement rotatif du graisseur communique également un mouvement de rotation à l'huile. Cette dernière, par la force centrifuge, se tient toujours contre les parois du réservoir, et une petite quantité, réglable, passe constamment aux coussinets, par les ouvertures en haut du tube. Le graisseur n'alimente donc que quand il est en mouvement.

Pour remplir le réservoir, il n'est pas nécessaire d'ôter entièrement le bouchon avec son tube, mais simplement de le lever assez, pour admettre la trompe de la burette.

DIMENSIONS ET PRIX

NUMÉROS	1	2	3	3 1/2	4
Conten. appr. gr.	35	70	140	225	340
Diamètre extérieur m/m	50	63	76	90	102
Douille (pas de gaz)	1/4	3/8	1/2	1/2	3/4
La pièce Fr.	27.—	38.—	50.—	67.50	75.—
Verres de rech. la paire	—	—	—	—	—

Graisseurs cache-poussière

avec couvercle tournant dit américain




FIG. 21

NUMÉROS	1	2	3	4	5
Diamètre m/m	9	11	12	14	16
Filetage W. worth	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2
ou	7 m/m SI	8 m/m SI	1/8 gaz	11 m/m SI	1/4 gaz
Les 100 pièces Fr.	55.—	75.—	95.—	125.—	170.—




FIG. 22

avec couvercle à casque

NUMÉROS	3	4	5	6	7	8
Diam. m/m	15	20	25	30	35	40
Filet. W. worth	1/4	5/16	3/8	3/8	7/16	1/2
Les 100 p. Fr.	95.—	155.—	300.—	375.—	770.—	995.—

Le casque des nos 7 et 8 est pressé sur la boule et est mobile dans tous les sens.




FIG. 23

avec couvercle à ressort

NUMÉROS	1	2	3	4	4 1/2	5	6	7	8
Diam. m/m	55	65	75	9	115	14	18	20	23
Filet. W. worth	3/16	3/16	3/16	1/4	5/16	5/16	3/8	7/16	1/2
Les 100 p. Fr.	45.—	52.—	58.—	88.—	105.—	168.—	275.—	345.—	490.—

dit CONUS




FIG. 24

NUMÉROS	0	1	1 1/2	2	3	4
Diam. moyen m/m	5	6	7	8	10	13
Les 100 pièces Fr.	18.—	20.—	21.—	23.—	30.—	39.—

avec couvercle à ressort

Les 100 pièces Fr.	28.—	31.—	32.—	33.—	40.—	50.—
--------------------	------	------	------	------	------	------

Tout autre modèle sur demande

Tableau des Filetages

généralement en usage

Série " Pas de gaz ,,

Diam. intérieur des tuyaux											
en pouce anglais	1/8	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4	1 1/2
en m/m.	3.17	6.35	9.52	12.7	15.87	19.05	22.22	25.4	28.57	31.75	38.09
Diam. ext. du filet	9.73	13.16	16.66	20.95	22.91	26.44	30.20	33.25	37.89	41.91	47.80
Nombre de filets par pouce anglais	28	19	19	14	14	14	14	11	11	11	11

Système Withworth " W-W ,,

Diam. ext. du filet												
en pouce anglais	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	11/16	3/4	7/8	1"	1 1/8
en m/m	6.35	7.94	9.52	11.11	12.70	14.29	15.87	17.46	19.05	22.22	25.40	28.57
Nombre de filets par pouce angl.	20	18	16	14	12	12	11	11	10	9	8	7

Système international " S. I. ,,

Diam. ext. du filet											
en m/m		5	6	7	8	9	10	11	12	14	16
pas m/m		0.9	1	1	1.25	1.25	1.5	1.5	1.75	2	2

Nous tenons, gratuitement, des tableaux plus complets à la disposition des intéressés.

Graisseurs dits "Mollerupt", pour machines à vapeur, compresseurs, etc.

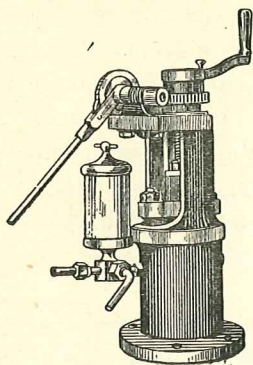


FIG. 30

Absolument automatique
Fonctionnement sûr et économique
Remplissage pendant la marche de l'appareil

Maniement facile

Déclanchement automatique lorsque
le piston est arrivé à fond de course

Les graisseurs peuvent être fournis
sur demande avec le levier d'avancement
du côté opposé.

GRAISSEURS SIMPLES

PRIX ET DIMENSIONS

NUMÉROS	0	1	2	3	4
Pour machines de CV	10	20	60	100	500
Contenance litre env.	0.110	0.250	0.500	0.750	1.350
Poids environ kg.	7.000	14.000	21.500	27.000	45.000
La pièce Fr.	275.—	350.—	420.—	475.—	650.—

GRAISSEURS DOUBLES

PRIX ET DIMENSIONS

NUMÉROS	1a	2a	3a	4a
Pour machines de CV	50	120	200	1000
Conten. des 2 cyl. l. env.	0.500	1.000	1.500	2.700
Poids environ kg.	32	50	62	98
La pièce Fr.	690.—	900.—	960.—	1350.—

Les soupapes de retenue sont comprises dans le prix

Petit Graisseur Mécanique

refoulant à 60 kg.

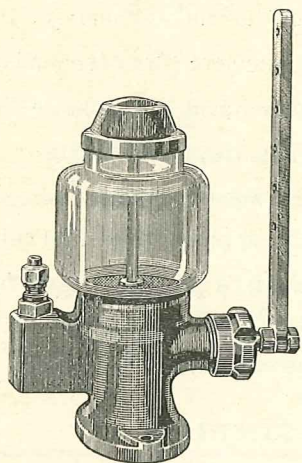


FIG. 31

Ce graisseur convient pour les machines n'ayant qu'un seul point à lubrifier sous pression, telles que : petites machines à vapeur, locomobiles, pompes, ventilateurs, petits moteurs, etc.

Le réglage se fait par le déplacement de l'attaque sur le levier.

Une double soupape de retenue au départ du graisseur et une seconde double, pour le raccordement de la tuyauterie au point à lubrifier, rendent tout retour au graisseur impossible.

Le réservoir est en cristal incassable, contenance 0.650 l.

Prix de l'appareil	Fr.	150.—
Réservoir de rechange	»	10.—

Appareils diviseurs avec compte-gouttes




FIG. 32

permettant de graisser plusieurs endroits avec un seul appareil.

Nombre de débits	2	3	4	5	6
	<hr/>				
Fr.					

Pompe à graisser

avec vase en verre

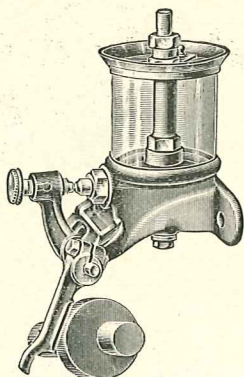


FIG. 33

C'est une pompe aspirante et refoulante, dont le cylindre interchangeable est disposé horizontalement dans le fond du récipient. Le réglage se fait par une vis agissant sur le piston et se trouvant sur un levier actionné par un excentrique ou un autre dispositif.

Après un arrêt de la machine, le premier graissage se fait facilement à la main.

L'emploi d'une soupape de retenue est supprimé.

PRIX

Contenance litre	1/2	1
La pièce Fr.	140.—	150.—
Vase de rechange Fr.	14.—	20.—

Graisseurs en verre

avec bouchon en bois à tige lisse

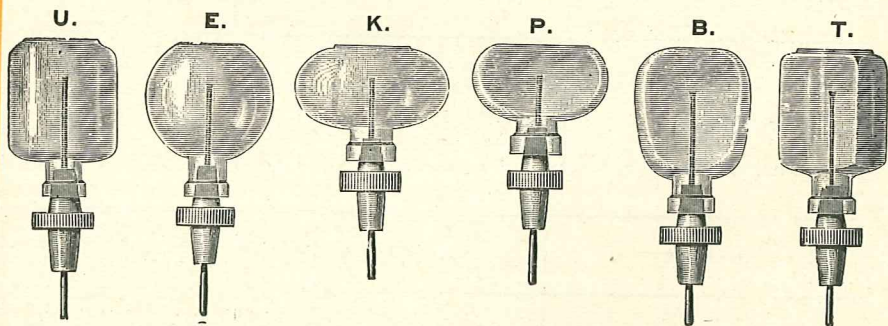


FIG. 34

Le modèle à boule E est disponible en plusieurs grandeurs

Prix unique : la pièce fr. 1.50

Graisseurs " Michaux ,, en verre

avec fermeture en laiton et tige en acier, fileté.

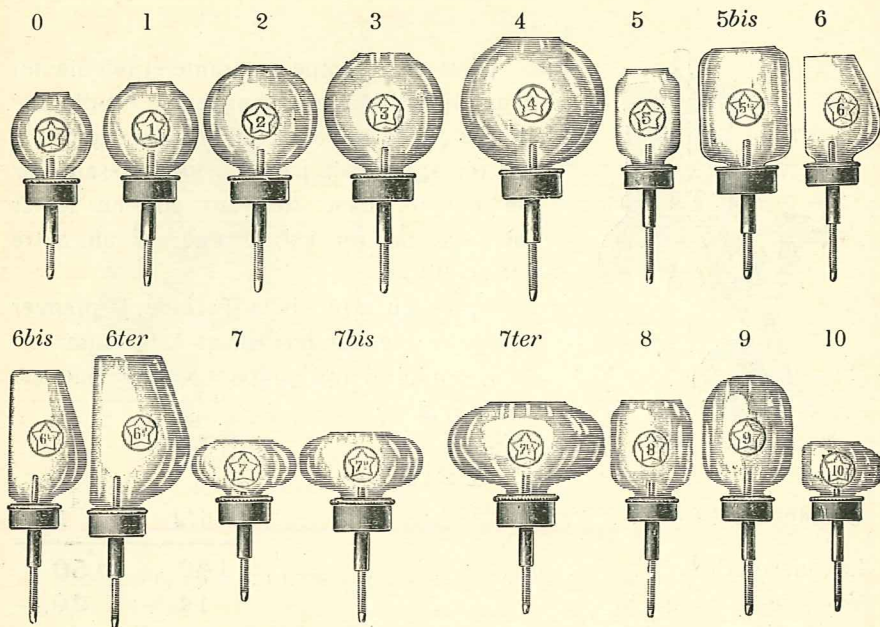


FIG. 35


DIMENSIONS ET PRIX des numéros disponibles en magasin

NUMÉROS	0	1	2	3	4
Pour arbres jusqu'à m/m	30	50	70	100	150
Contenance gr.	50	75	125	180	200
La pièce Fr.	3.—	3.—	3.—	3.75	3.75

NUMÉROS	5	5 bis	6	6 bis	7	7 bis	10
Pour arbres jusqu'à m/m	60	80	80	120	40	60	80
Contenance gr.	30	90	60	100	50	80	50


Prix unique : 3 francs la pièce.

Graisseurs automatiques



SENIOR FIG. 36

par condensation
pour
cylindres de machines
et
pompes à vapeur



JUNIOR FIG. 37

Notre graisseur « SENIOR » est simple, sûr et économique. Il n'a pas d'organes en mouvement et fonctionne simplement par l'eau de condensation déplaçant l'huile. La colonne d'eau dans le tube condensateur force l'huile à travers le compte-goutte H, et de là dans la conduite de vapeur. Le débit est réglé par la soupape C. Le tube J, est un indicateur de niveau. Le graisseur est tout en bronze poli, et a une apparence très ornementale. Des instructions accompagnent chaque appareil.

Le graisseur « JUNIOR » fonctionne sur le même principe que le précédent, mais est encore plus simple, n'ayant qu'un seul point d'attache et une soupape de moins. Ce graisseur peut aussi être posé directement sur la boîte de distribution au moyen d'un tube vertical, et c'est ainsi qu'il est souvent appliqué. Il est tout en bronze poli, et est fait avec ou sans indicateur de niveau. Ceux de 0,38 et de 0,5 litres sont toujours fournis avec niveau à moins de commande contraire.

Contenance litre	0,12	0,16	0,25	0,38	0,5	0,75	1	2
Filetage gaz	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Longueur du tube de condensation c/m	45	50	60	75	90	105	120	135
SENIOR la pièce	Fr. 135.—	165.—	190.—	220.—	230.—	260.—	300.—	400.—
JUNIOR la pièce	Fr. 155.—	180.—	216.—	270.—	290.—	—	—	—

Les graisseurs sont livrés sans tube condensateur

Robinets de graissage

en bronze

PRIX ET DIMENSIONS

Diam. ext. du récipient m/m	Diamètre du tenon d'as. m/m	Longueur du tenon m/m	FIG. 41	FIG. 42	FIG. 43	FIG. 44	FIG. 45	FIG. 46	FIG. 47
30	17	20	24.—	24.—	—	—	—	—	—
35	17	20	25.80	25.—	—	—	48.—	—	—
40	21	20	28.50	30.—	36.—	—	62.—	45.—	—
45	24	21	31.—	33.—	41.—	75.—	70.—	—	7.50
50	26	24	35.—	37.50	46.—	—	—	55.—	—
55	26	24	39.—	39.—	52.—	85.—	—	—	11.—
60	26	26	42.—	42.—	65.—	—	—	70.—	—
65	26	27	45.—	49.—	68.—	98.—	—	—	16.—
70	33	28	60.—	58.—	80.—	—	—	—	—
75	33	28	67.—	64.—	—	—	—	87.50	—
80	33	30	72.—	72.—	—	108.—	—	—	25.—
90	33	32	90.—	95.—	—	—	—	—	—
100	41	35	120.—	115.—	—	—	—	—	—

Prière de nous consulter pour tout autre modèle
en nous soumettant un croquis.

Robinetts de graissage en cuivre avec fort tenon d'assise

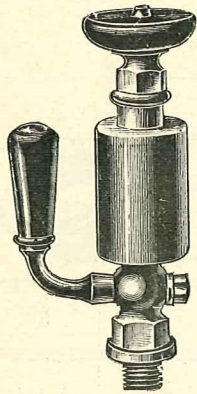


FIG. 45

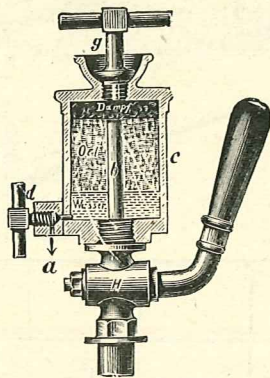


FIG. 44

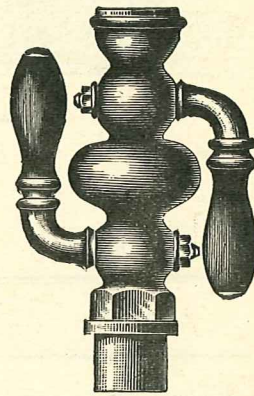


FIG. 41




FIG. 47

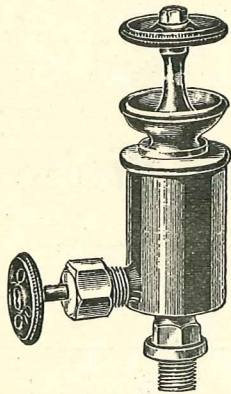


FIG. 46

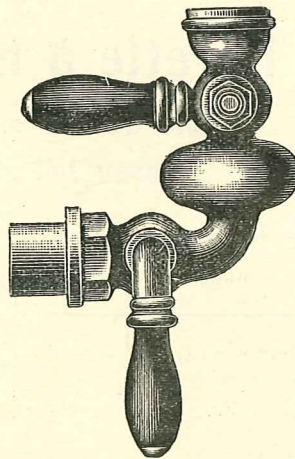


FIG. 42




FIG. 43

DES PRESSES DE JOS. VAN LANGENACKER
AVENUE VAN VOLXEM, 161 BRUXELLES